

Dieplader Dolly

bouw handleiding

Beste modelbouwer,

bedankt voor de aanschaf van een Farmmodels bouwpakket.

U heeft hier de gedetailleerde beschrijving van uw bouwkit in schaal 1:32
In fases wordt stap voor stap uitgelegd hoe u alle onderdelen samenstelt.
Lees eerst alle fases goed door, voordat u begint.

Het meeste freeswerk zit in de plaat vast met "bridges", dat zijn kleine stukjes om de gefreesde onderdelen in de plaat vast te houden.
Snij door deze bridges heen om de onderdelen los te maken.
Schoon daarna waar nodig het freeswerk op, verwijder eventuele resten en vijl alle scherpe hoeken / randen wat af.
Dat bevordert later het spuitwerk...

In deze beschrijving is niet aangegeven wanneer u het beste onderdelen van kleur / verf kunt voorzien, daar dit afhankelijk is van de door u gekozen kleurstelling. Hou daar zelf rekening mee tijdens de bouw.

Belangrijk is de juiste soort lijm te gebruiken.
Wij adviseren 2 soorten lijm:
Modelbouwlijm voor polysyreen (plastic / kunststof is Revell Contacta en secundelijm / industrie lijm.
Gedurende de bouw wordt verteld met welke lijm gewerkt dient te worden.

Deze handleiding is zo goed mogelijk samengesteld.
Mocht u derhalve toch vragen hebben, of punten opmerken ter verbetering van de handleiding, kunt u ons mailen op info@farmmodels.nl.

Wij wensen u veel "modelbouw" plezier met het samenstellen van dit model.

Met vriendelijke groet,
Team Farmmodels.nl

Benodigdheden voor de bouw:

Voor de bouw van onze kitjes is het makkelijk om over het volgende gereedschap te beschikken:

* Revell mes of Stanley mes



* Pincet



* Punt tang



* Vijl en schuurpapier



* Zijkniptang



* diverse (staal) boortjes



• Lijm

○ Modelbouwlijm,



○ Secondelijm



Advies: Revell Vloeibare plasticlijm.

Deze lijm droogt niet direct en geeft de mogelijkheid om delen te positioneren.




Advies: Farmmodels super lijm.

Deze lijm droogt direct zodat delen niet lang vastgehouden hoeven te worden.




Gedurende de bouw wordt aangegeven welke lijm het meest geschikt is.

Dieplader Dolly

1: **Start:**

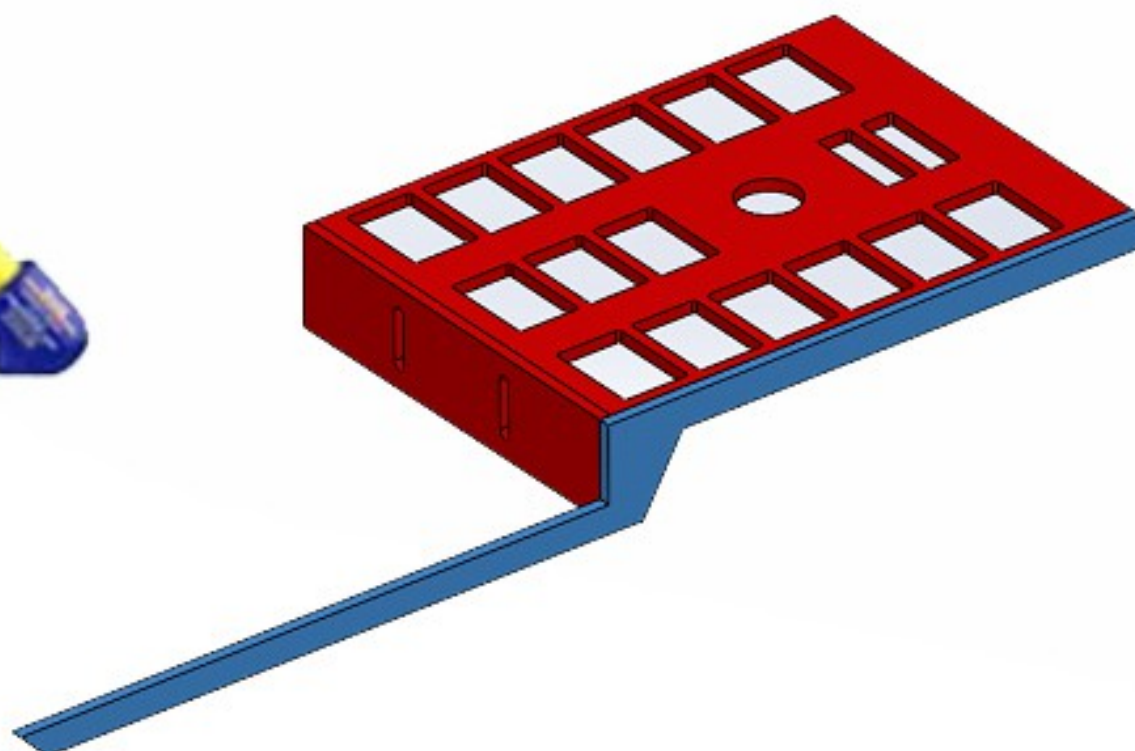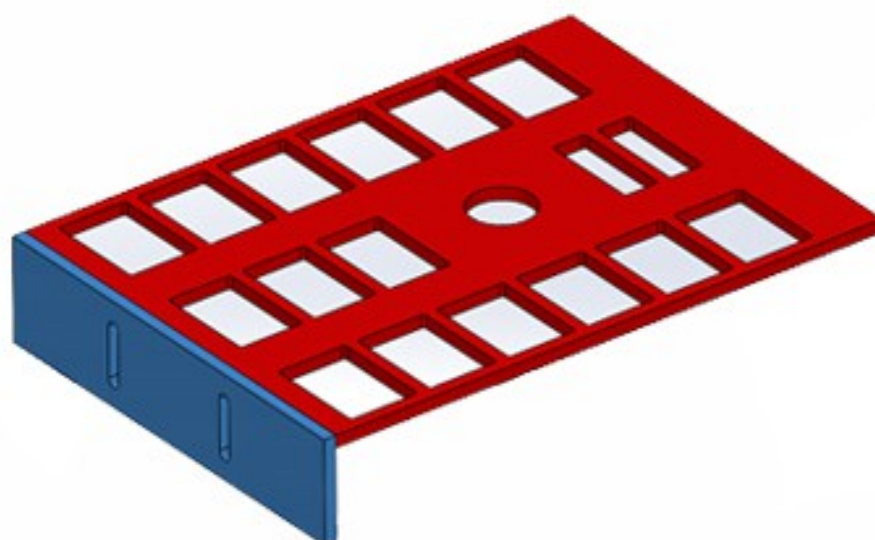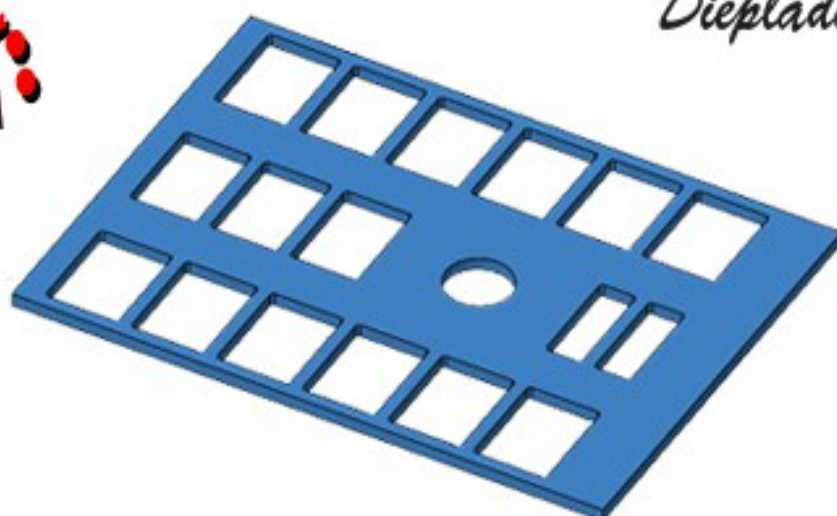


Dieplader Dolly

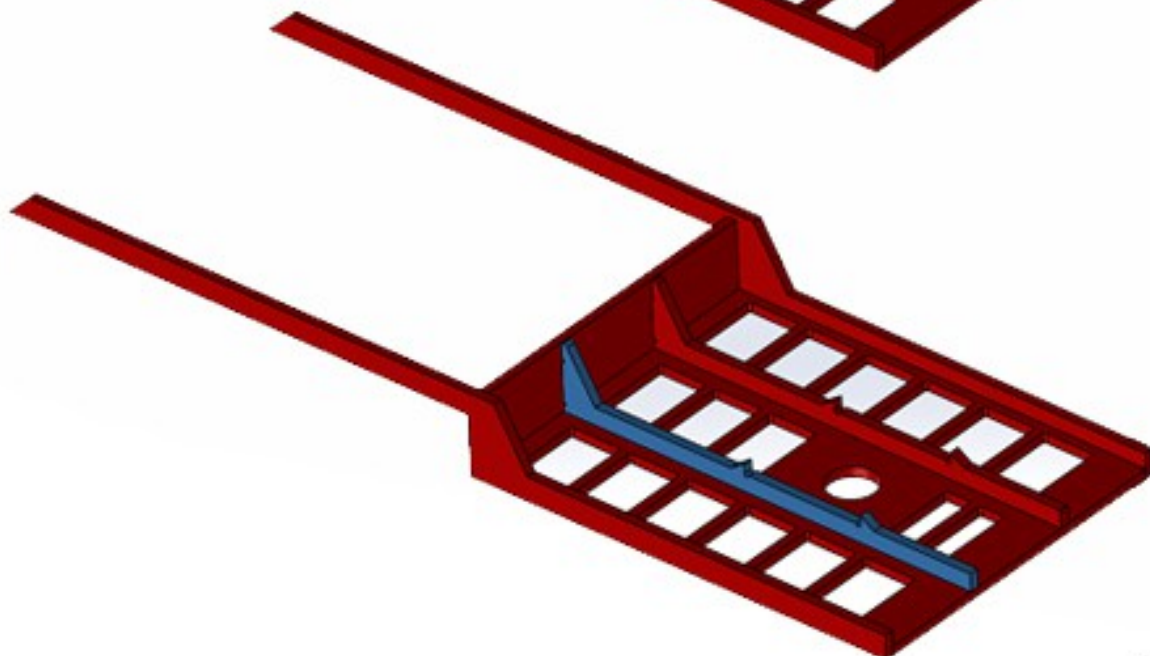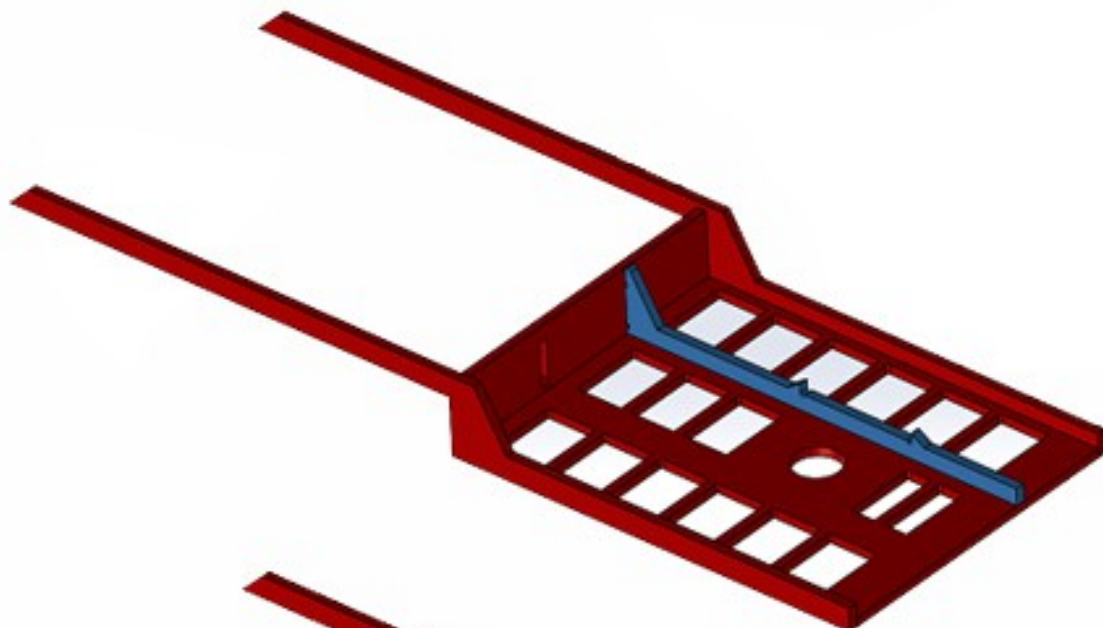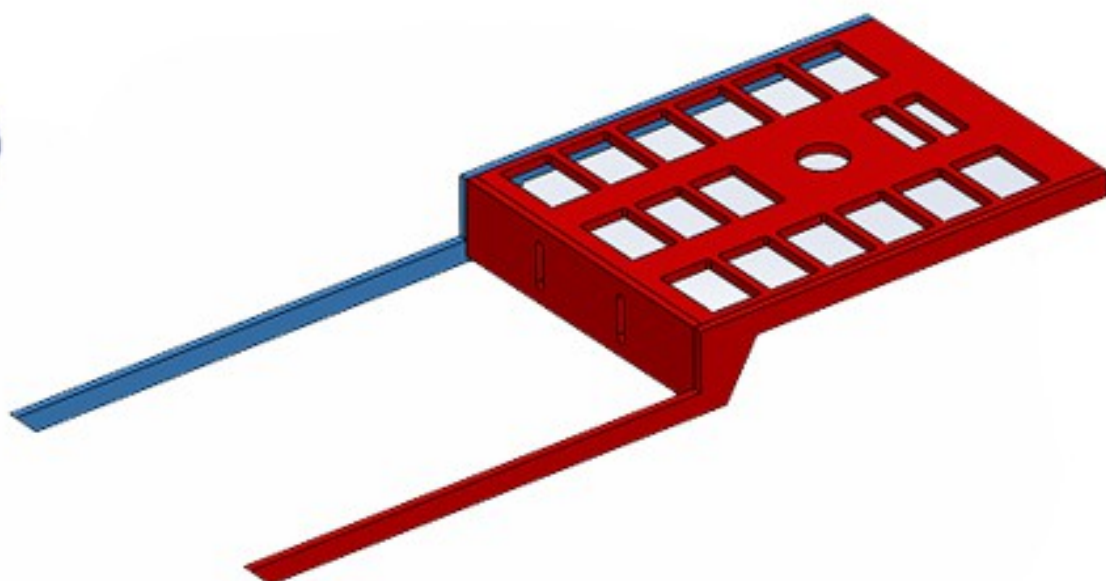


Dieplader Dolly


7:

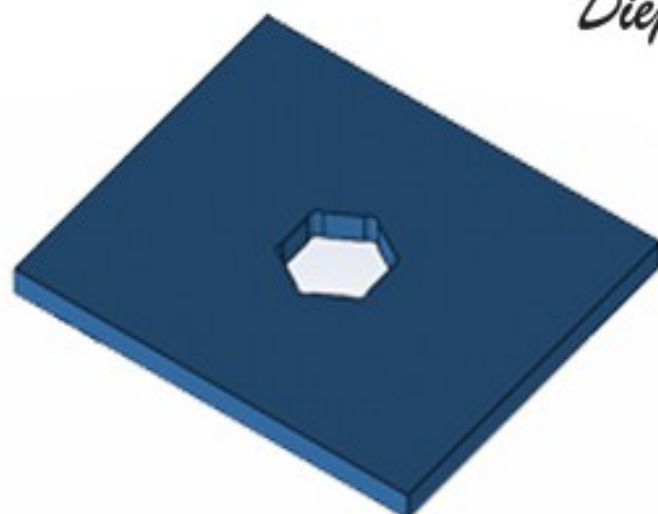


8:

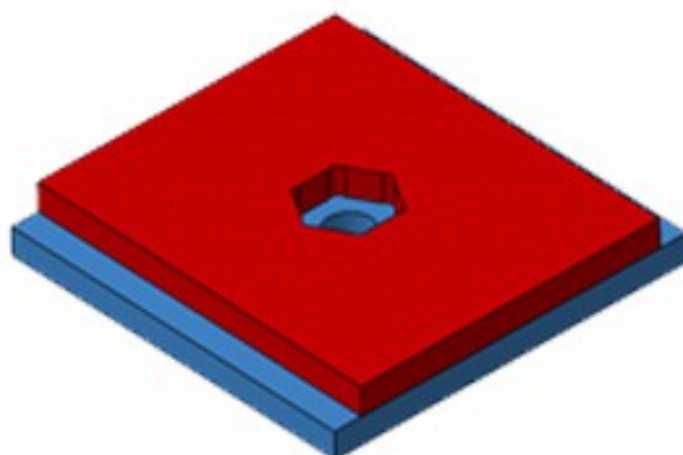

9:

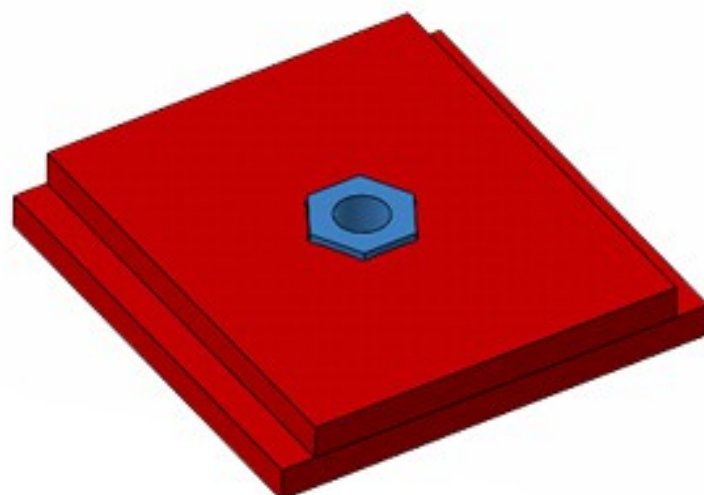


Dieplader Dolly

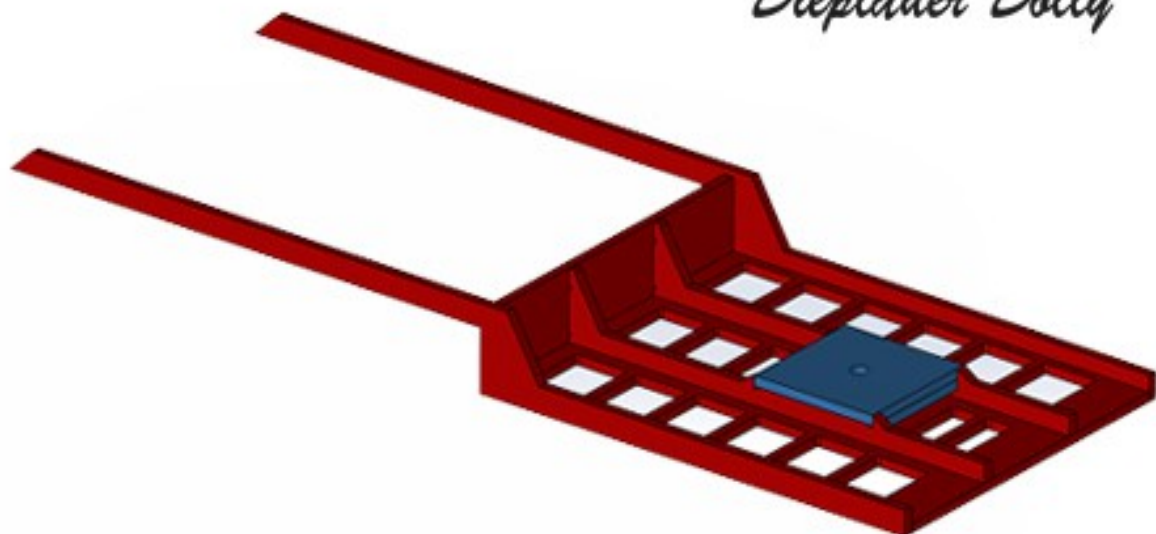




11:






12:

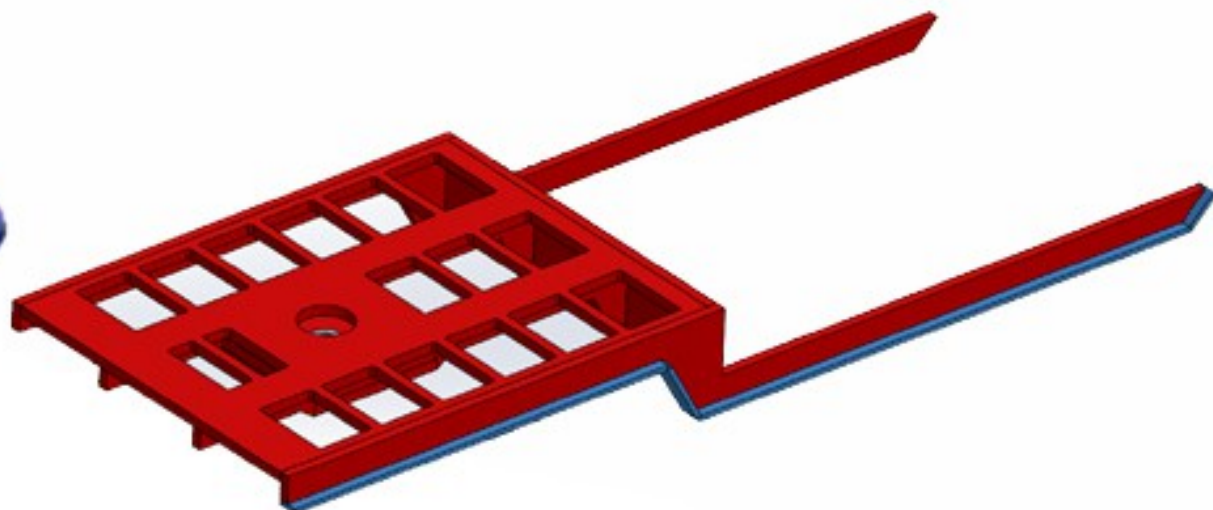

Dieplader Dolly

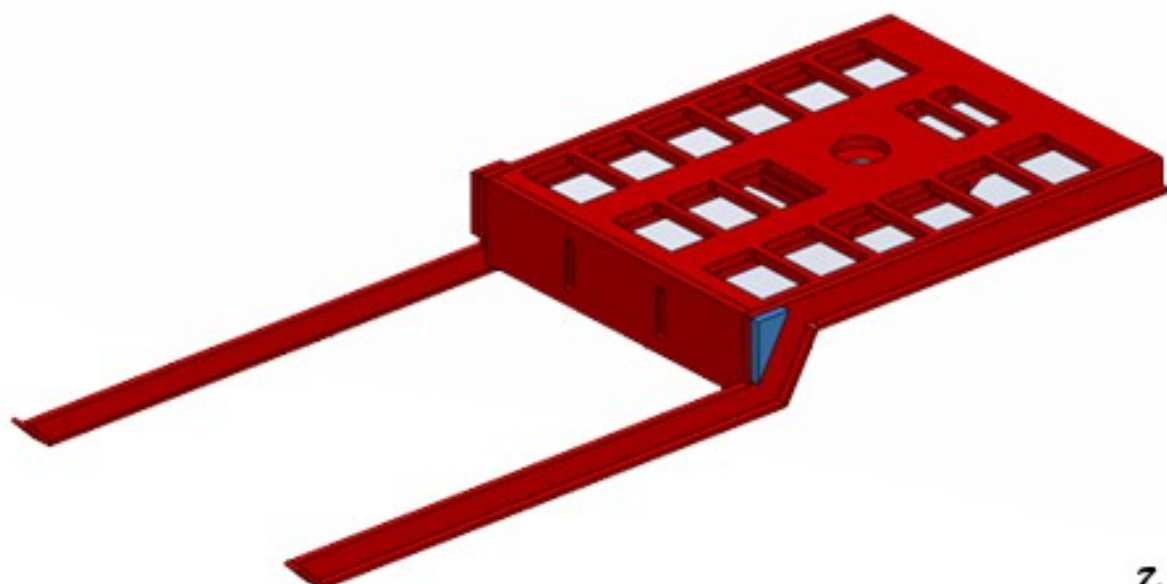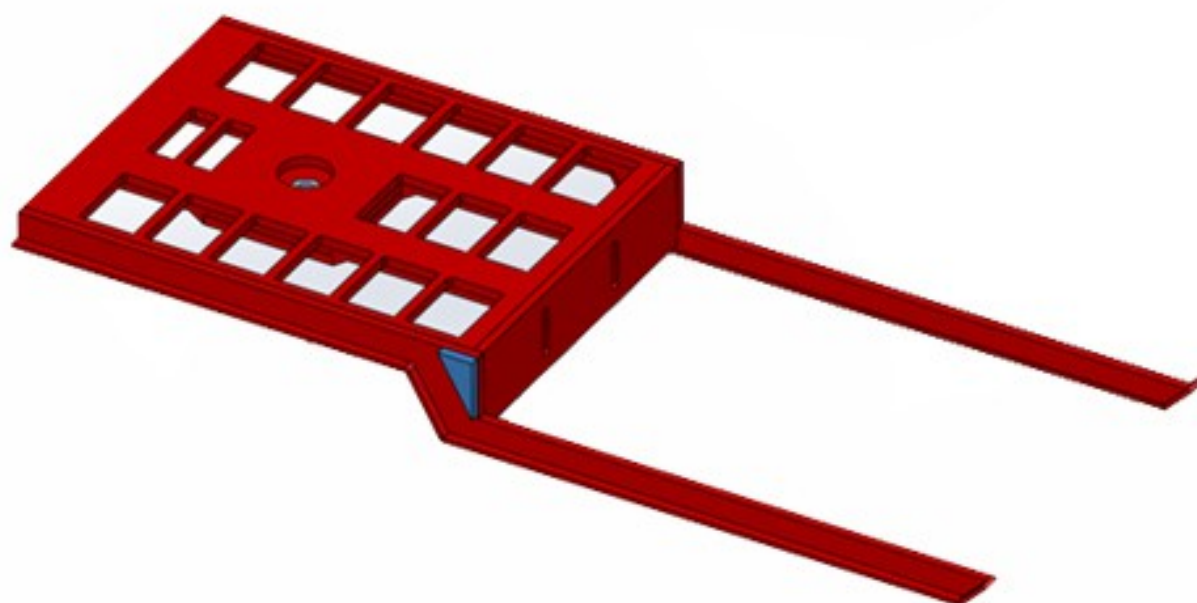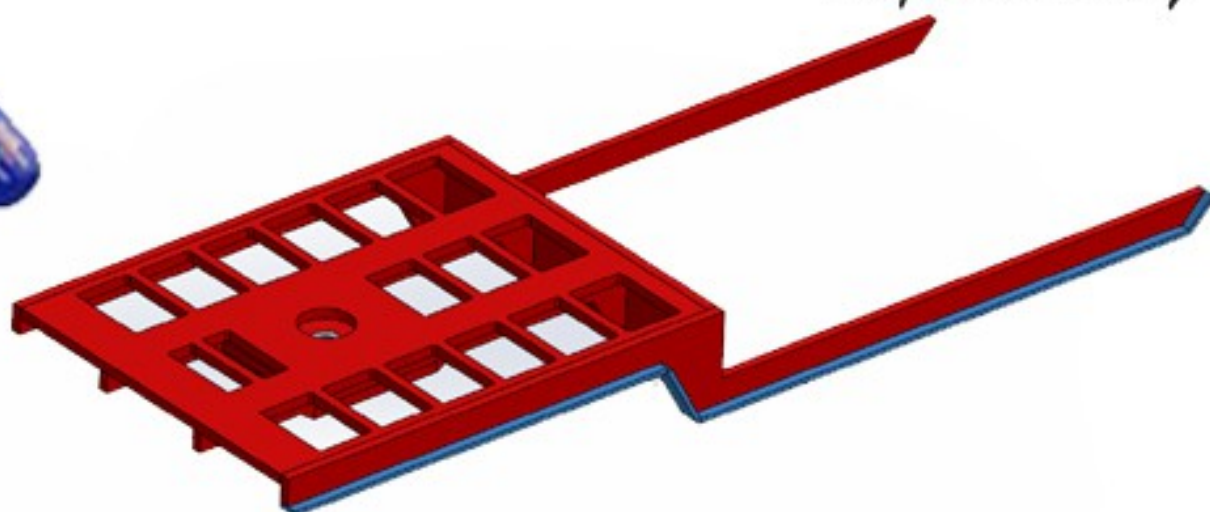


Dieplader Dolly

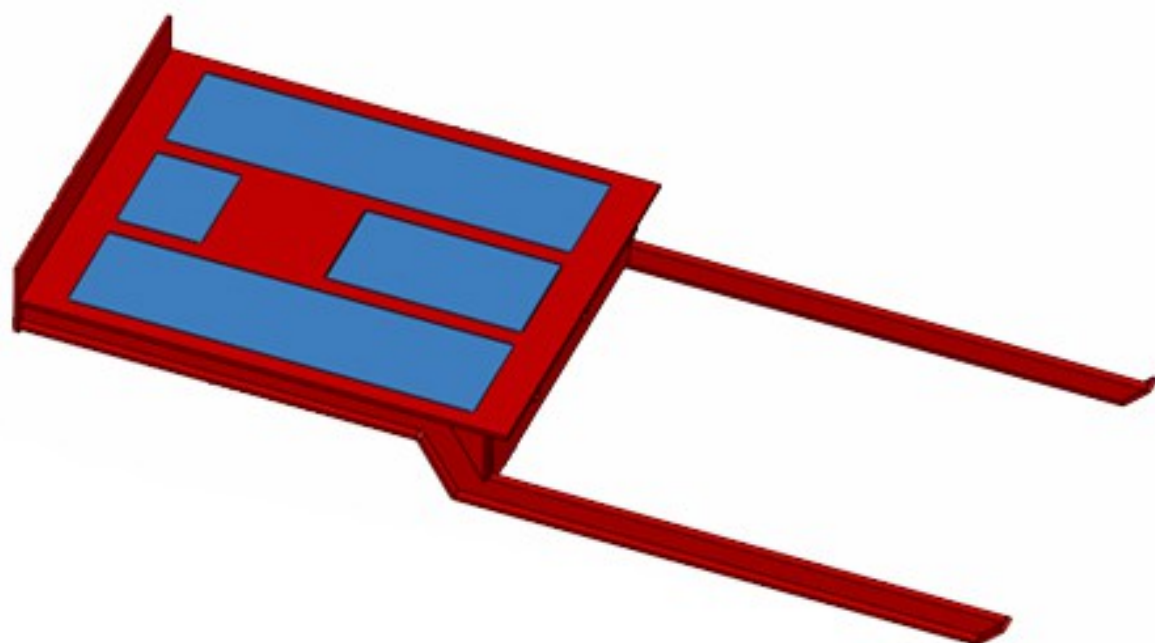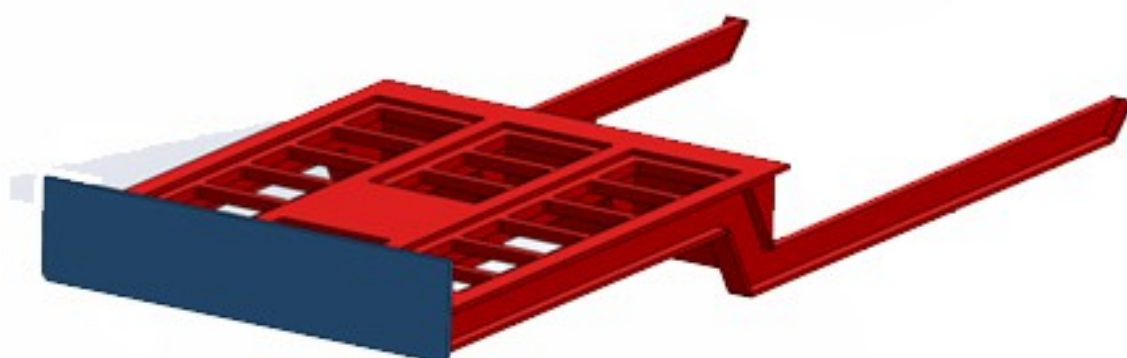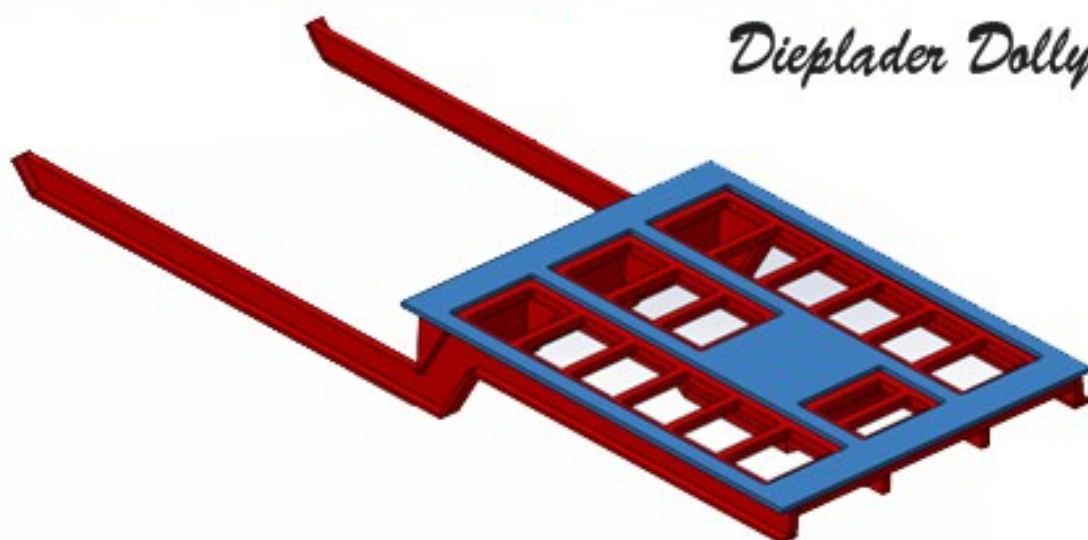

Dieplader Dolly


19:

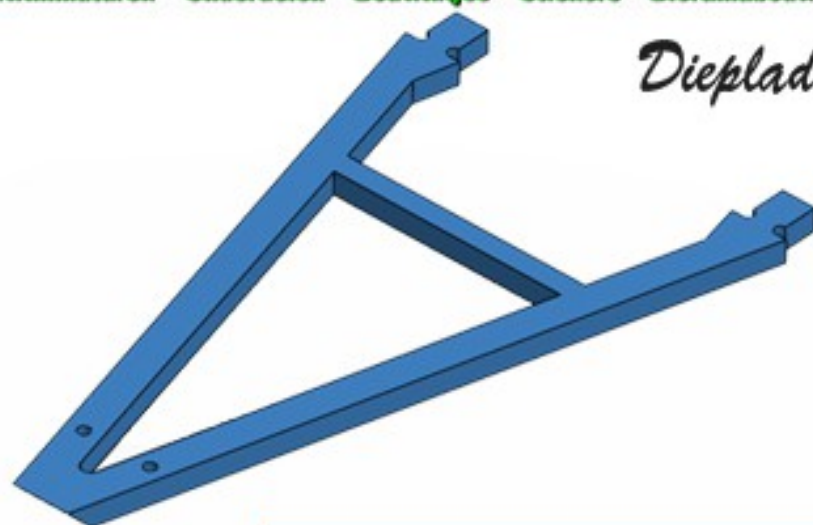


45°



20:

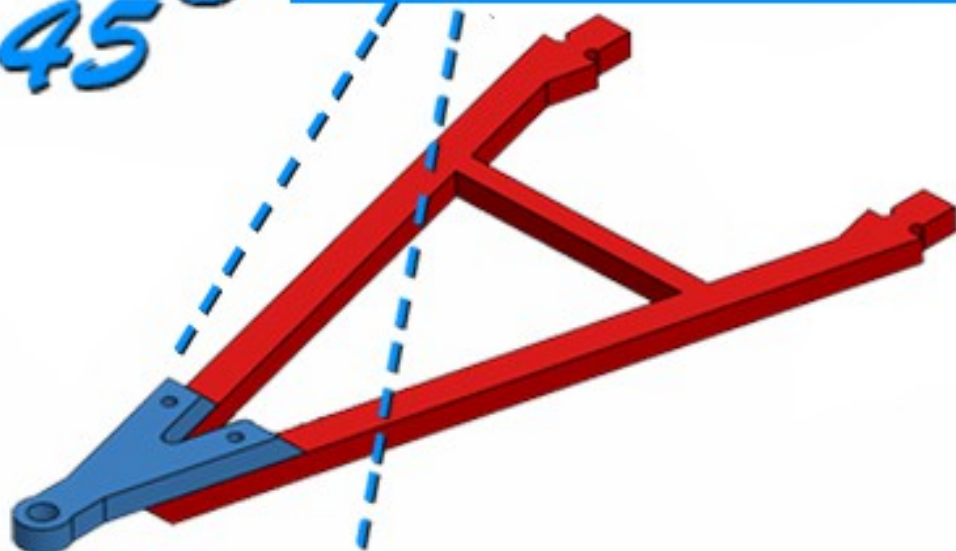


21:

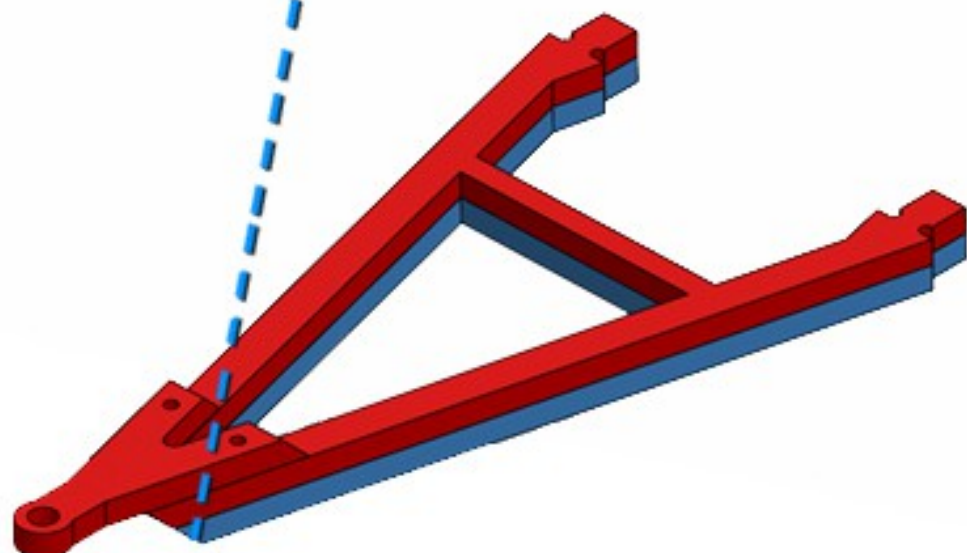


Dieplader Dolly


22:

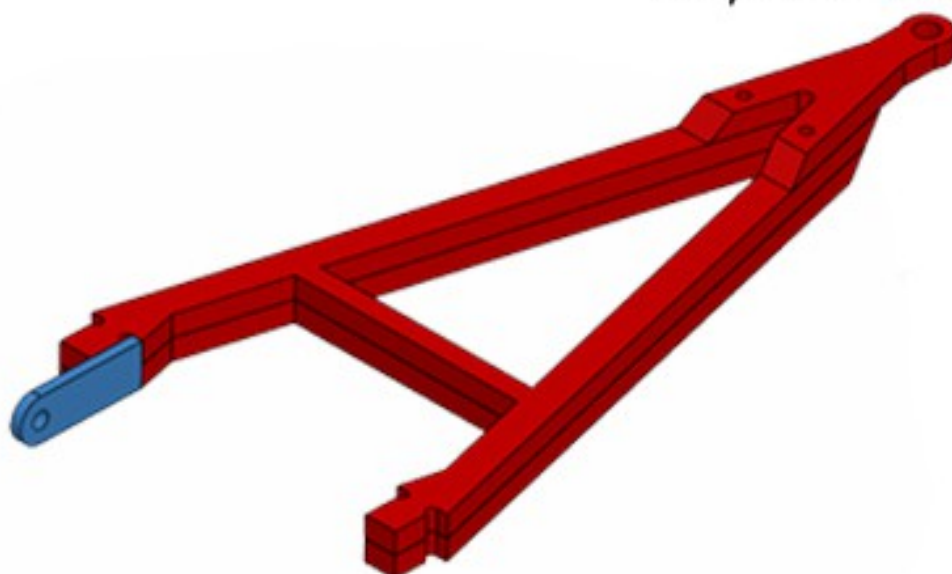

23:

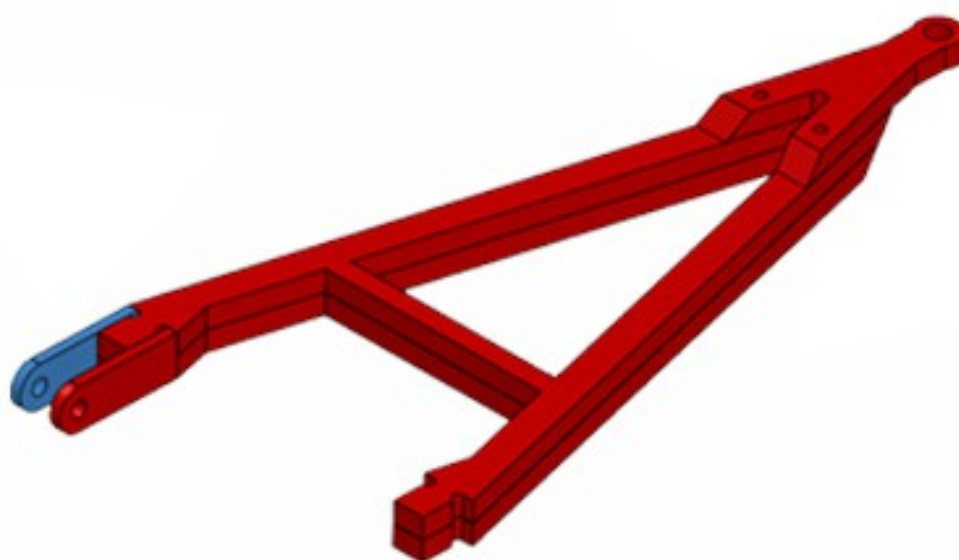

24:

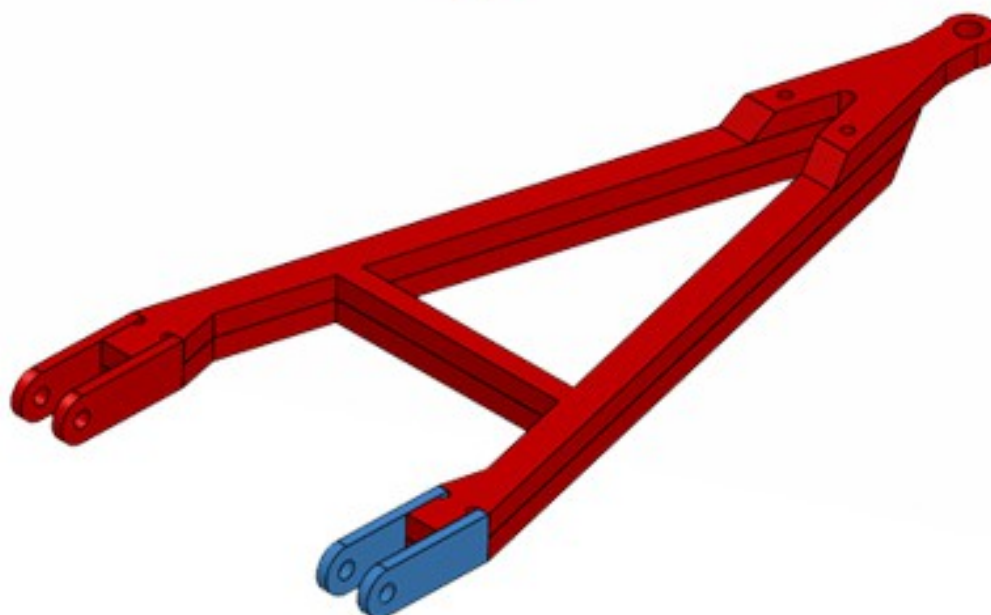


Dieplader Dolly


25:



26:

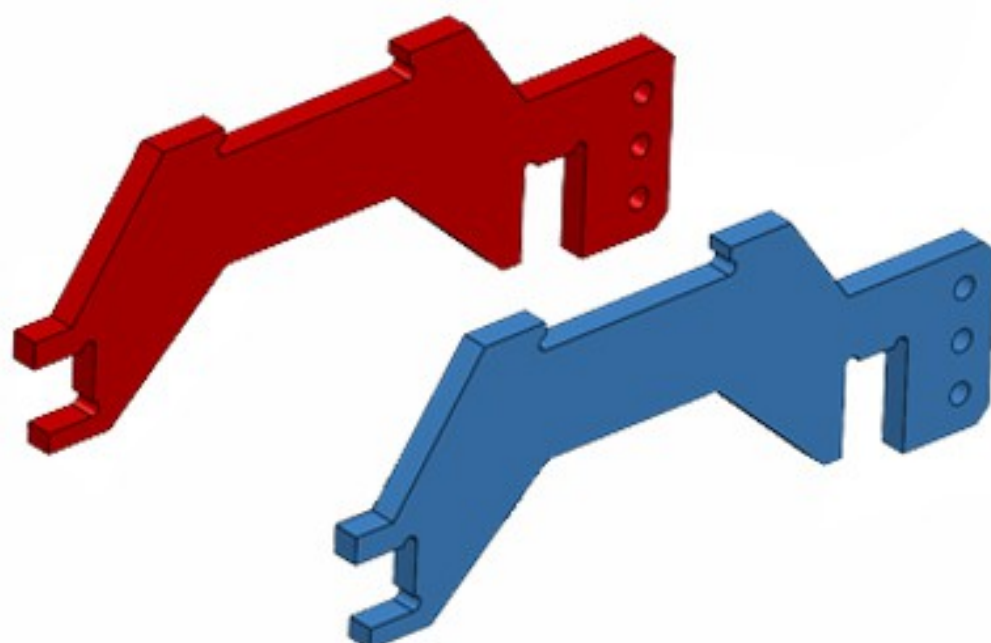


27:

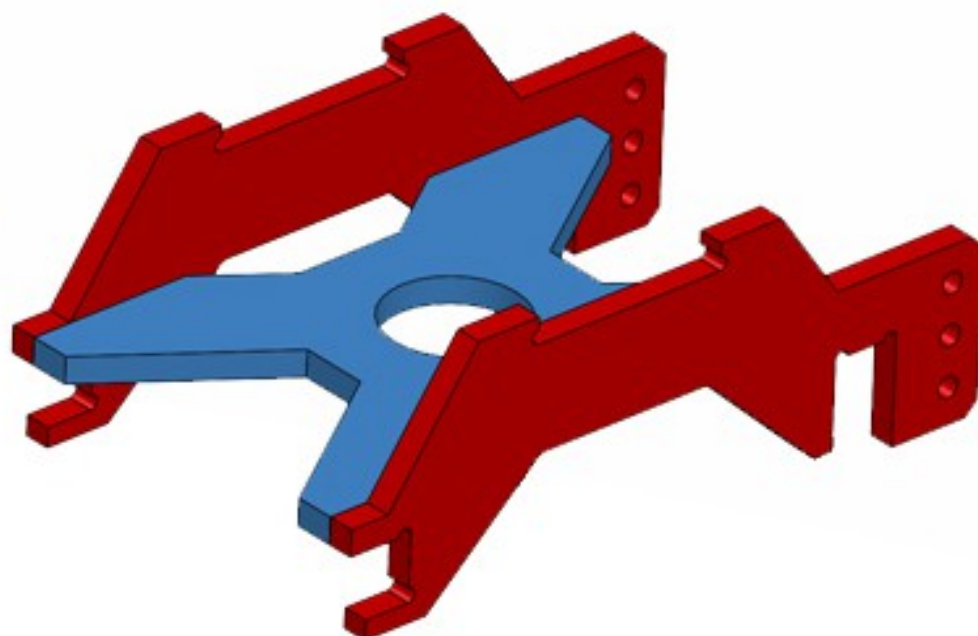


Dieplader Dolly


28:

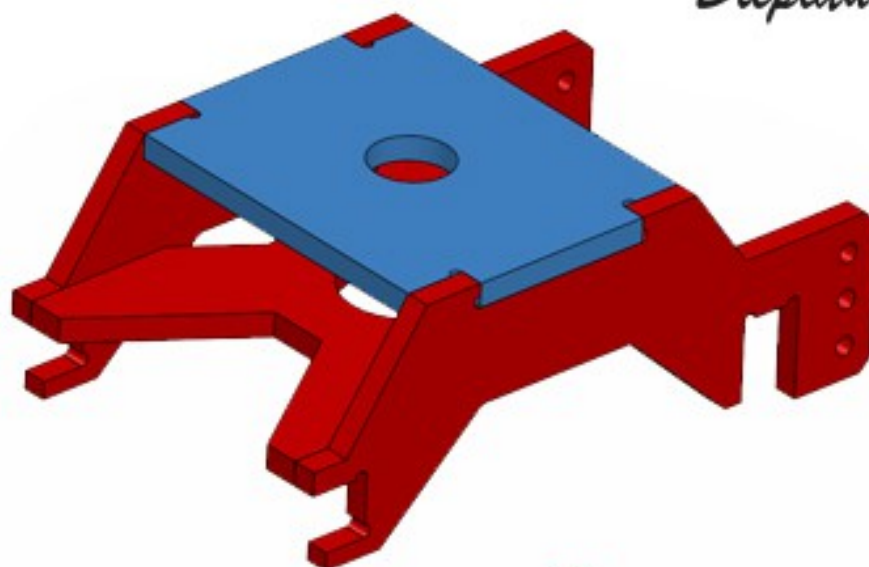

29:

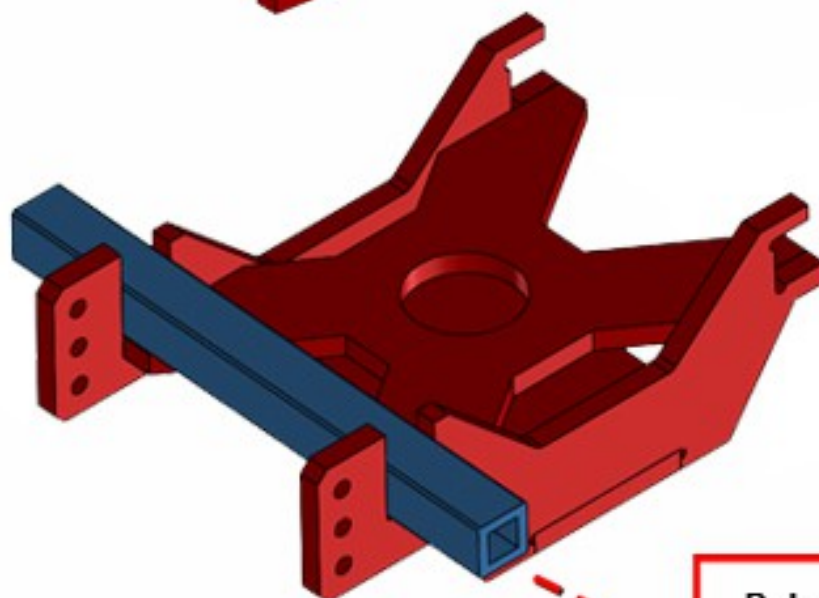


30:

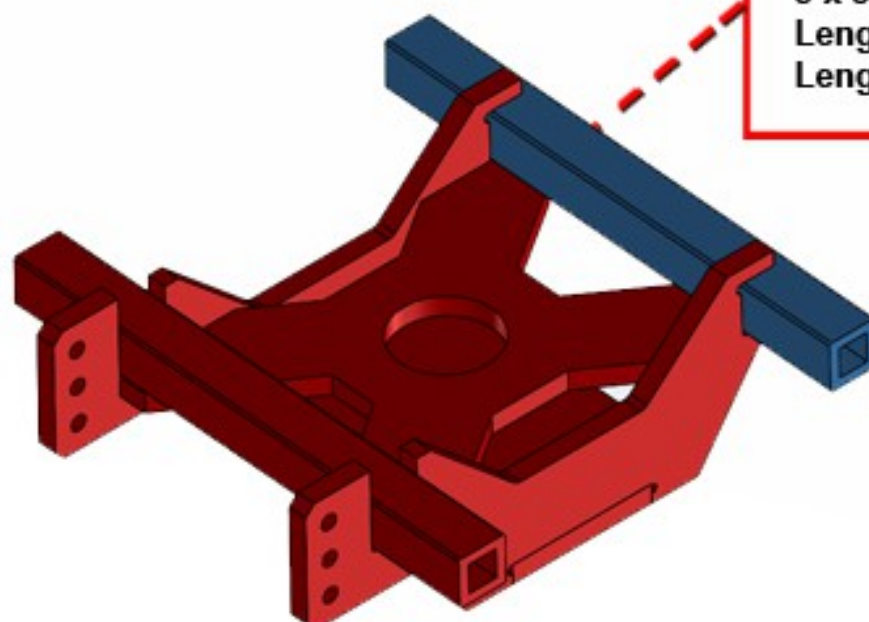

Polystyreen
koker / tube
5 x 5 mm
Lengte 48 mm
Lenght 48 mm

Dieplader Dolly

31:

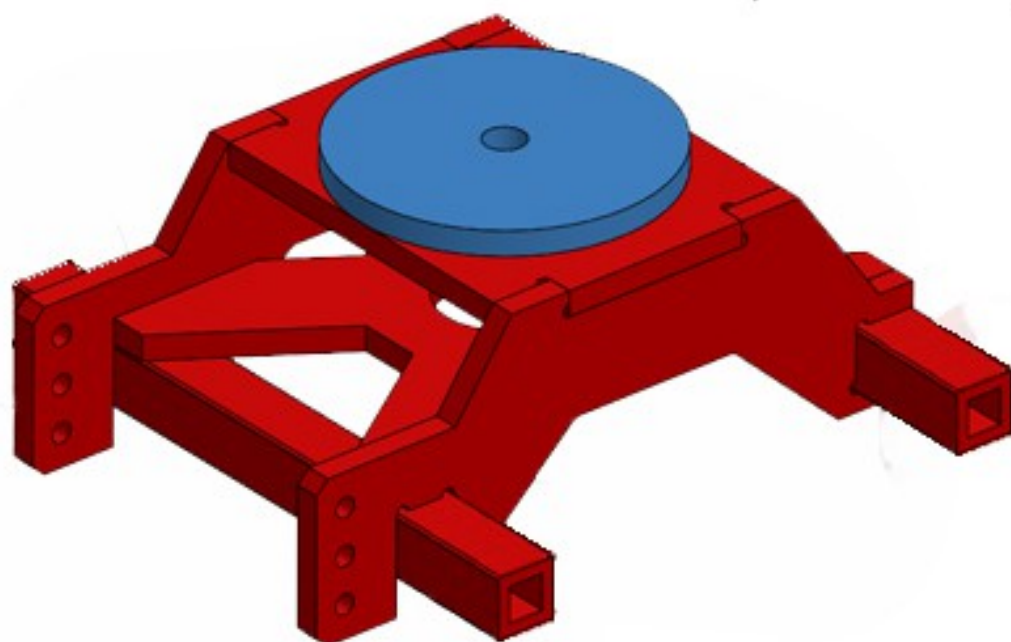

32:



Dieplader Dolly

31:

4x



Ø 5 mm

32:



Polystyreen buis / tube
Ø 5 mm buiten / outside
Ø 3 mm binnen / inside
Lengte 6.4 mm
Lenght 6.4 mm

33:




Dieplader Dolly


34:



35:

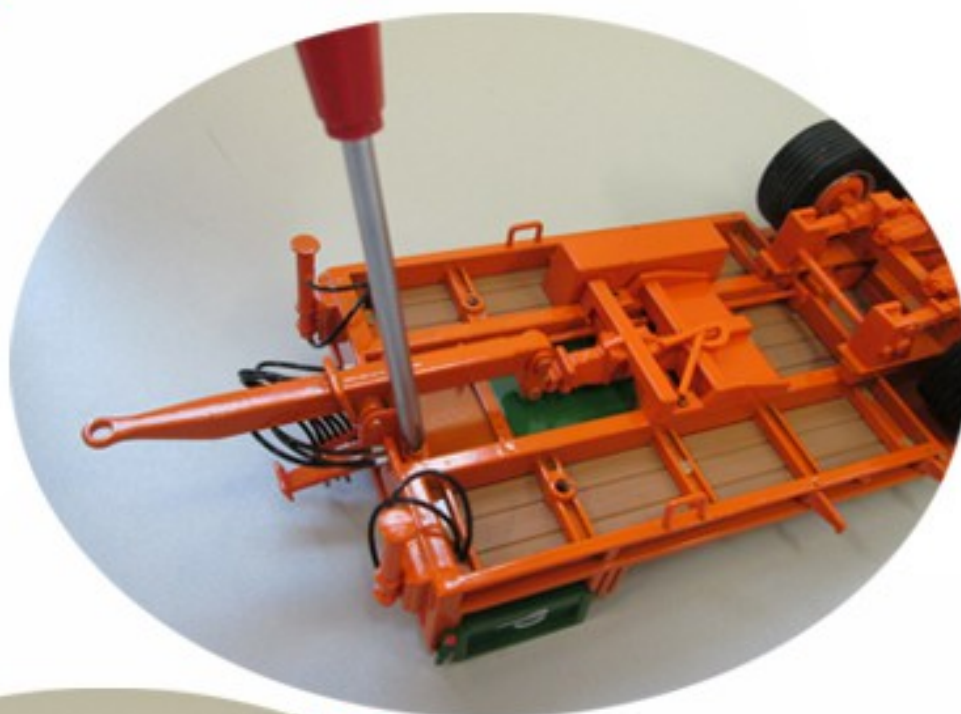


36:

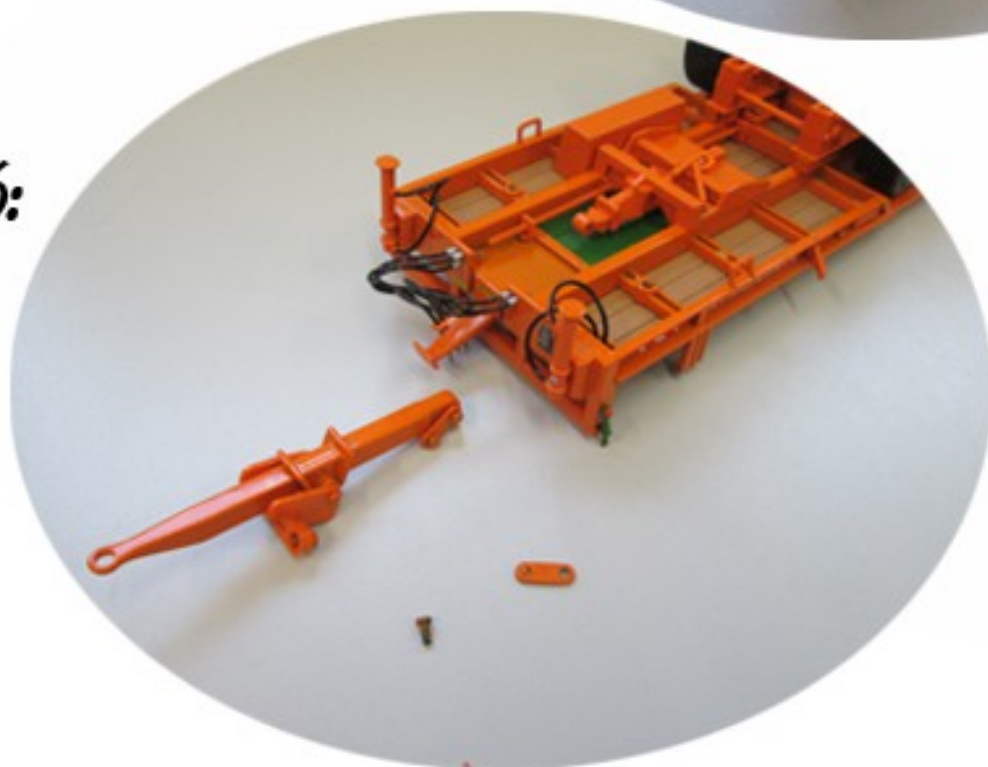

Dieplader Dolly


37:

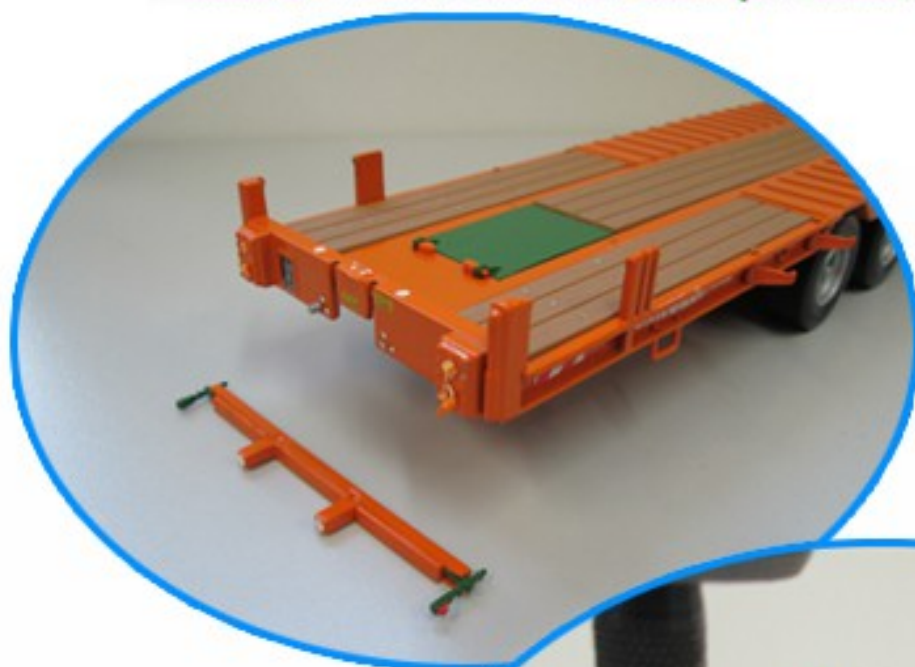

38:



39:

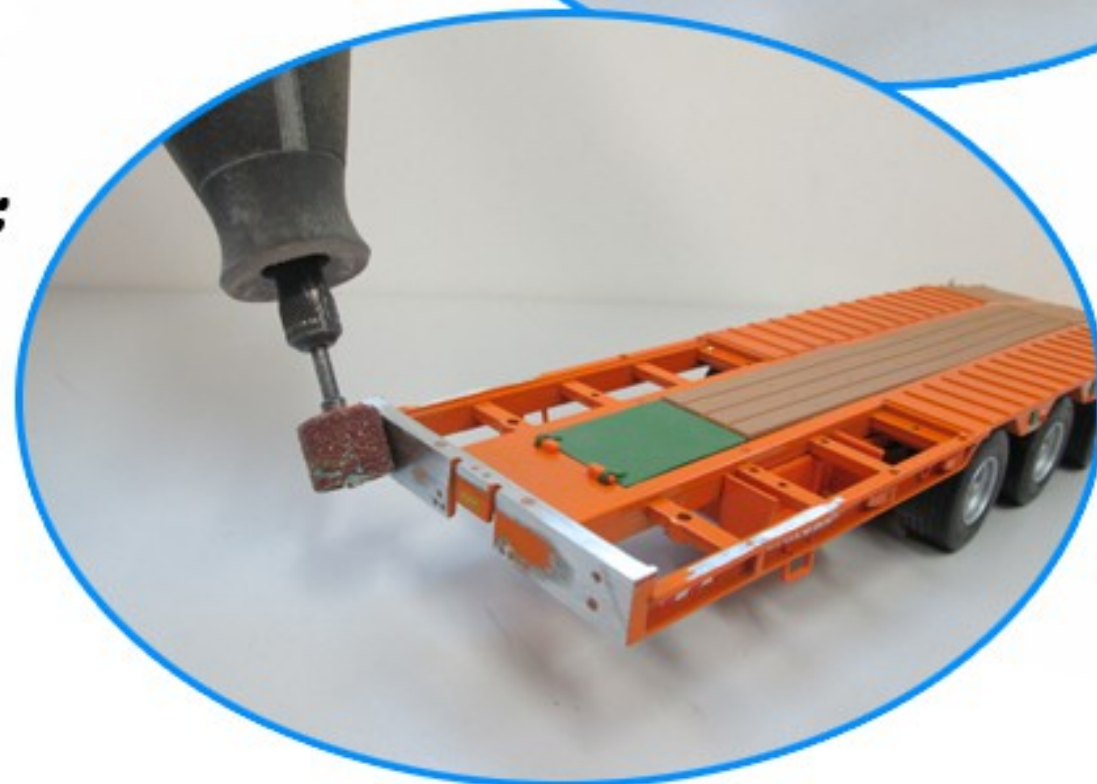


Dieplader Dolly

40:




41:

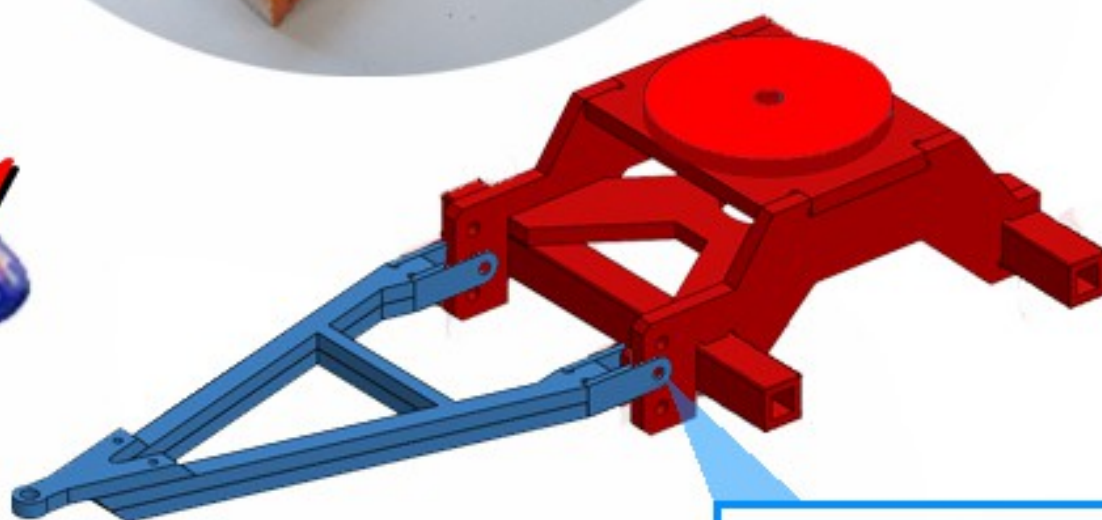

Messing Axle Ø 1.5 mm
Brass Axle Ø 1.5 mm


Messing Axle Ø 3 mm
Brass Axle Ø 3 mm

42:

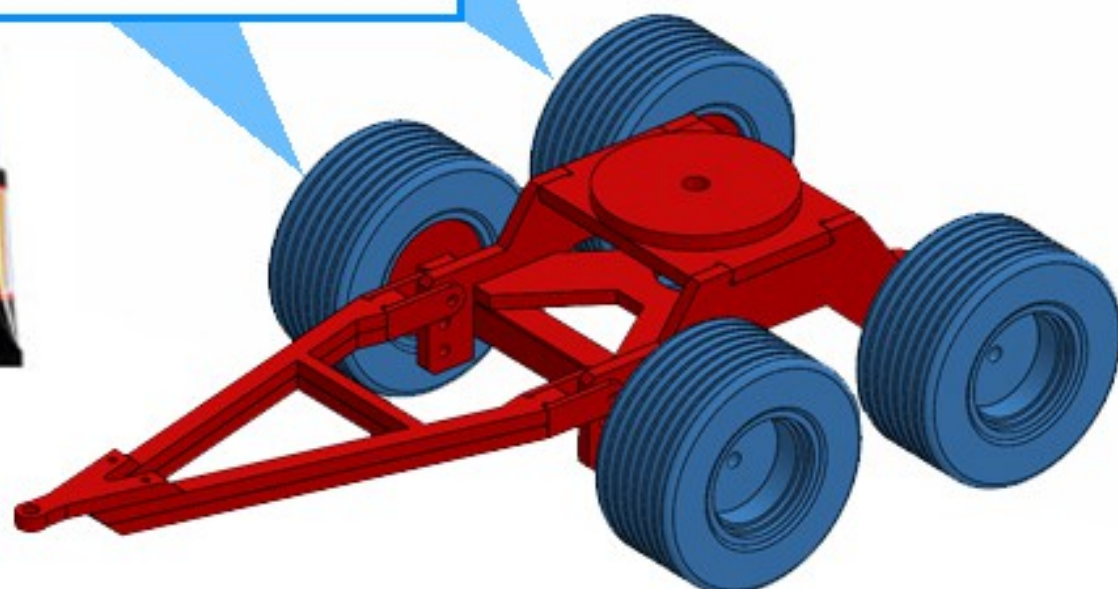


Dieplader Dolly


43:

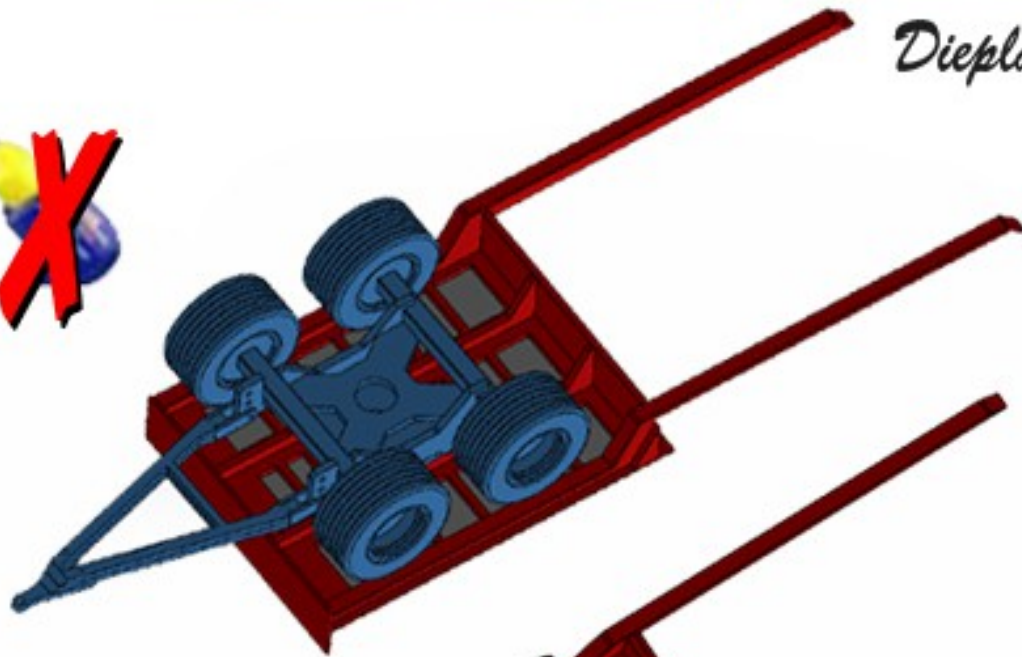

44:

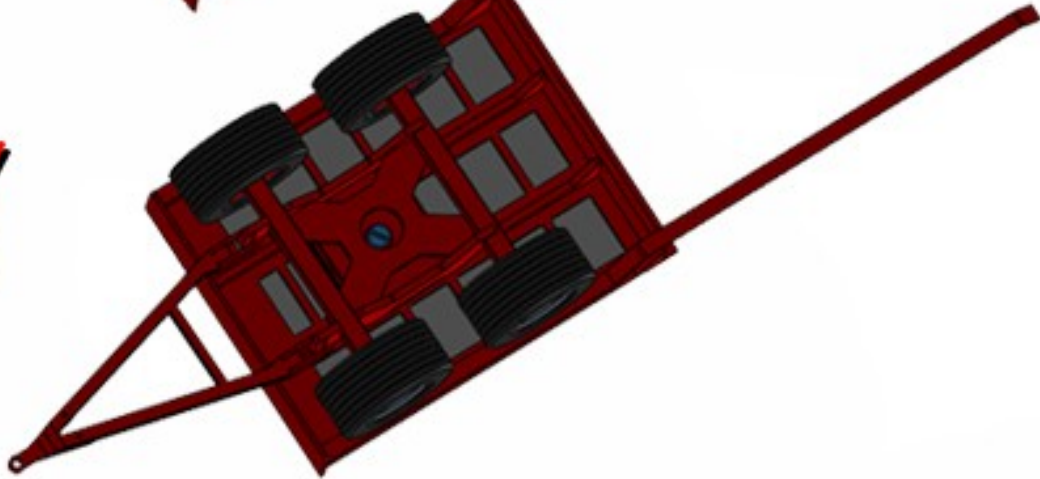

45:

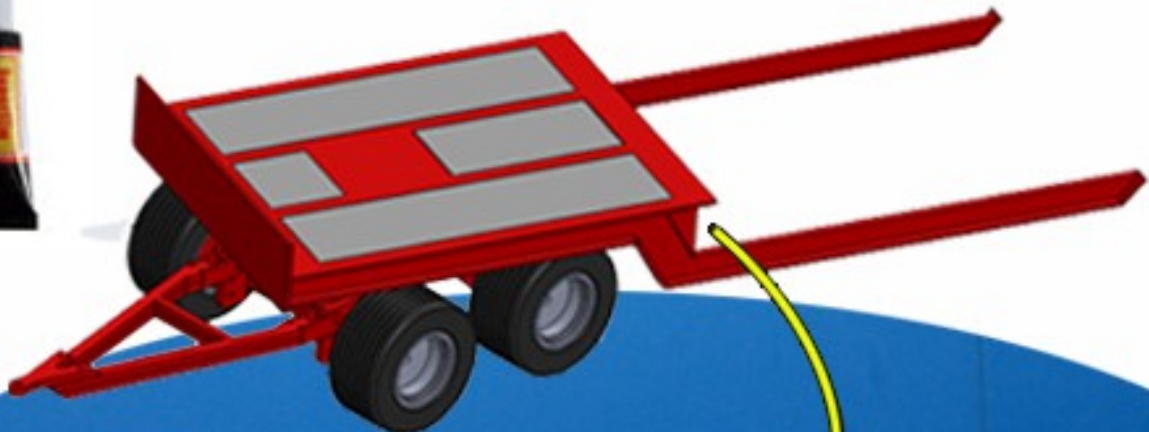

Dieplader Dolly

46:



Klaar !!
Ready !!!

